

BK SEAL

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	SABBIA SIGILLANTE A BASE RESINA BICOMPONENTE PER LA SIGILLATURA DELLE FUGHE DI PAVIMENTAZIONI AUTOBLOCCANTI.
GRANULOMETRIA	0.5÷1 mm
FABBISOGNO / TIPO PAVIMENTO	ALTEZZA FUGA 30mm
Via Postumia® 6.5	±3 kg/m ²
Via Postumia® 8.2	±3 kg/m ²
Via Postumia® 10	±3 kg/m ²
Via Del Centro	±7 kg/m ²

CARATTERISTICHE TECNICHE

CALPESTABILITA'	12/24 ore (t>20°C)
CARRABILITA'	6 gg (t>20°C)
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	5.1 N/mm ²
RESISTENZA ALLA COMPRESIONE	9.2 N/mm ²
MODULO DI ELASTICITA'	1550 N/mm ²
PESO IN VOLUME	1710 kg/m ³
PERMEABILITA' ALL'ACQUA	15 l/min/m ²

COLORI / IMBALLO

COLORE SABBIA	BEIGE / GRIGIO
IMBALLO	BARATTOLO DA 26.5kg (25kg sabbia + 1.5kg di resina)

NOTE

NON UTILIZZARE I PEZZI DI BK SEAL RISULTATI DALLA PULIZIA FINALE PER SIGILLARE ALTRE FUGHE.

DARE IDONEA PENDENZA ALLA PAVIMENTAZIONE AL FINE DELLA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE (≥2%).

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI O PELLE LAVARE BENE CON ACQUA.

E' FONDAMENTALE CHE ALMENO 30MM DELL'ALTEZZA DEL GIUNTO VENGA RIEMPITO CON LA SABBIA BI-COMPONENTE BK SEAL. LA PRIMA PARTE DEL GIUNTO VIENE IN GENERE RIEMPITA CON SABBIA NORMALE ESSICCATA (APPLICATA CON IL METODO DEL "PRIMO SPOLVERO").


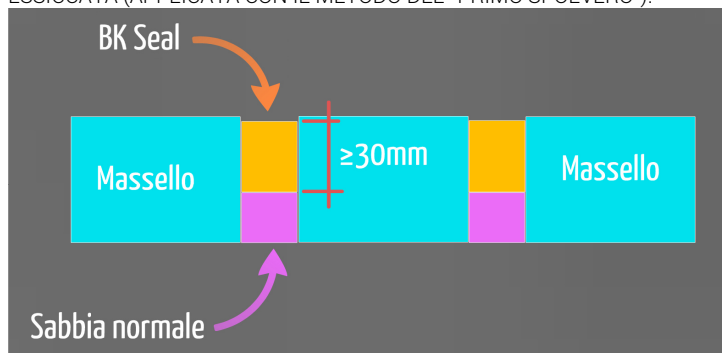


FOTO PRODOTTO



MODALITA' DI POSA



FASE 1
Vibrocompattare adeguatamente la pavimentazione dopo aver fatto un primo spolvero di sabbia normale.



FASE 2
Bagnare molto il pavimento.



FASE 3
Miscelare i liquidi contenuti nei 2 barattoli con la sabbia presente nel secchio di BK Seal. Aggiungere acqua (l'equivalente dei 2 barattoli).



FASE 4
Mescolare la miscela ottenuta per 3-4 minuti, utilizzando un frullino da cantiere. L'impasto ottenuto deve essere molto fluido.



FASE 5
Stendere BK Seal sulla pavimentazione, facendolo penetrare nei giunti dei masselli utilizzando un "tiracqua". Innaffiare con acqua per agevolare il riempimento delle fughe.



FASE 6
Dopo circa 15 minuti togliere il materiale in eccedenza con una scopa a setole dure. A seconda delle condizioni climatiche il tempo di indurimento può variare.