
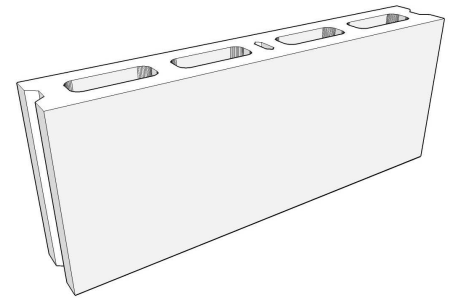


BK8 CEMENTO INTONACO

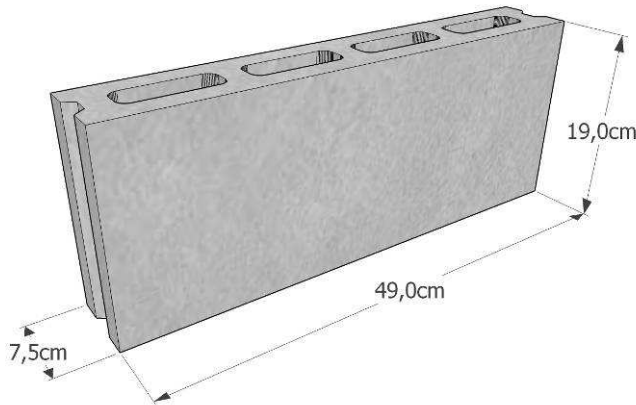

Elemento divisibile 1/2 (25%)

CARATTERISTICHE IMPASTO:

Tipo	Cemento
Finitura	Intonaco
Massa volumica (kg/m³)	2250 (±10%)

CARATTERISTICHE BLOCCO:

Categoria UNI EN 771/3	1
Dimensioni modulari (l-h-s)	50x20x8 cm
Dimensioni nominali (l-h-s)	49x19x7.5 cm
Peso elemento normale	±10.7 kg
Percentuale di foratura	30%
Classe tolleranza	D3
Categoria tolleranza	I
Calore specifico	1000 J/kgK (UNI EN 1745)
Conducibilità equival.	$\lambda_{eq}=0.690$ W/mK
Res. caratteristica a compress.	≥ 4 N/mm ²
Aderenza a taglio	0.15 N/mm ² (UNI 998/2)
Assorb. per capillarità	Da non lasciare esposto

CARATTERISTICHE PARETE:

Massa superficiale in opera	±125 kg/mq (NON INTONACATA)
N° blocchi al mq	10
Conducibilità termica equiv.	$\lambda_{eq}=0.705$ W/mK
Conduttanza termica	C=9.397 W/m ² K
Resistenza termica	R=0.106 m ² K/W
Trasmittanza termica (*)	U=3.230 W/m ² K
Permeab. vapore acqueo	40/125 (tab. UNI EN 1745)
Fonoattenuazione (**)	Rw=45dB
Resistenza al fuoco	-
Reazione al fuoco	Euroclasse A1

(*) = Valore a secco. Considerata la parete intonaca con 1.5cm di intonaco normale su ambo i lati.

(**)= Secondo legge sperimentale della massa (parete intonacata)

CARATTERISTICHE IMBALLO:

Tipo	Pallet
Peso	±1284 kg
N° pezzi	120 (di cui ±30 speciali)

NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Norma di prodotto: UNI EN 771/3 • Resistenza meccanica: DM 17/01/2018 (NTC 2018) • Prestazioni termiche: DL 311/06 - UNI EN 1745 - UNI EN ISO 6946 - UNI 10351 - UNI 10355 • Resistenza al fuoco: DM 16/02/2007 - UNI EN 1363/1 - UNI EN 1364/1

COLORI DISPONIBILI:

Base grigia  Grigio	Base bianca:	Base cristallo:
--	---------------------	------------------------

VOCE DI CAPITOLATO:

Blocco tipo Ferrari BK "BK 8" in cemento da intonaco, ad alte prestazioni, prodotto con sistema di qualità certificato, in base alle disposizioni della normativa UNI EN 771-3 (blocco in categoria 1). Realizzato in calcestruzzo vibrocompresso: peso di ±10Kg/cad, massa volumica 2250Kg/mc (±10%), dimensioni modulari cm50x20x8 (l x h x s), dimensioni nominali cm49x19x7.5 (l x h x s), 2 pareti, classe di tolleranza D3, percentuale di foratura 30%, semipieni (secondo DM 17/01/2018), categoria di tolleranza I, n°10 elementi al mq, calore specifico 1000 J/kgK. Resistenza meccanica: resistenza caratteristica a compressione nella direzione verticale dei carichi $f_{bk} \geq 4$ N/mm². Prestazioni termiche blocco: conducibilità $\lambda_{eq}=0.690$ W/mK. Prestazioni termiche parete: resistenza termica R=0.106m²K/W, trasmittanza termica a secco U=3.230W/m²K (con parete intonacata con 1.5+1.5cm di intonaco normale). Permeabilità al vapore acqueo =40/125 (tabellare UNI EN 1745). Prestazioni acustiche: fonoattenuazione Rw=45dB (determinato con legge sperimentale della massa e considerando la parete intonacata). Fornitura del ±25% di pezzi speciali (elementi divisibili a 1/2).