

# 12.5x25 SPIGOLO VIVO



CERT. N°IT-4530



CERT. N°97152



CERT. N°P051



ICMQ ECO 0029

## CARATTERISTICHE GENERALI

SPESSORE	6 cm
PESO PAVIMENTAZIONE	$\pm 135 \text{ kg/m}^2$
GEOMETRIA	12.5x25 cm
FABBISOGNO	32 pz/m <sup>2</sup>
DENSITA' IMPASTO	$\geq 2200 \text{ kg/m}^3$

## CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

RESISTENZA TRAZIONE INDIRETTA PER TAGLIO	$\geq 3.6 \text{ MPa}$
CARICO ROTTURA	$\geq 250 \text{ N/mm}$
RESISTENZA SCIVOLAMENTO	SODDISFACENTE
RESISTENZA ABRASIONE	CLASSE 4 – MARCATURA I $L_i \leq 20 \text{ mm}$
ASSORBIMENTO ACQUA	CLASSE 2 – MARCATURA B $W_a \leq 6\%$
RESISTENZA GELO/DISGELO	CLASSE 3 – MARCATURA D $L \leq 1 \text{ kg/m}^2$

## ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENZA SCIVOLAMENTO B.C.R.A.	$\mu \geq 0.74$ (Attrito eccellente)
RESISTENZA SCIVOLAMENTO DIN 51097	A+B+C
RESISTENZA GELO/DISGELO	DM30 <600g/mq - ALTA RESISTENZA (NORMA SIA 162/1 - PROVA n°9)
EMISSIONE DI AMIANTO	NESSUN CONTENUTO
SOLAR REFLECTANCE INDEX	SRI $\geq 29\%$ (COLORI SOLAR+)
CONTENUTO MATERIA RICICLATA	$\geq 5\%$ (UNI EN ISO 14021:2016)

## COLORI / FINITURE / IMBALLO

FINITURE	QUARZOPORFIDO
COLORI	FIAMMINGO / ROSA DEL GARDA
TIPO IMBALLO	PALLETS
QUANTITA' IMBALLO	12.5 m <sup>2</sup>
PESO IMBALLO	$\pm 1.69 \text{ ton}$

## CERTIFICAZIONI & PRESTAZIONI



UNI EN 1338



Traffico leggero  
(massa veicoli  $\leq 3.5 \text{ ton}$ )



Antisdrucciolo



Resistente all'abrasione



Resistente al gelo/disgelo





Finitura Antismog Blue City®  
(su richiesta)




Prestazioni ECO

## VISTA ELEMENTI & POSA IN OPERA

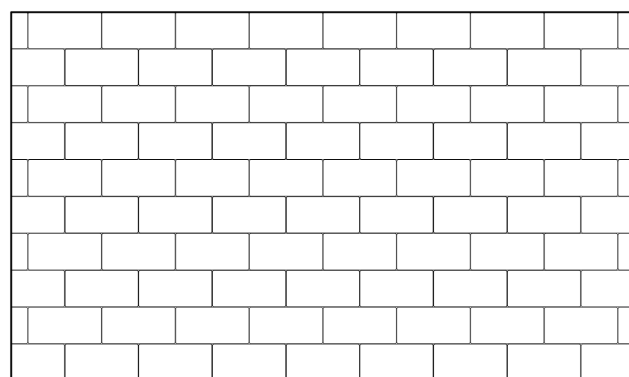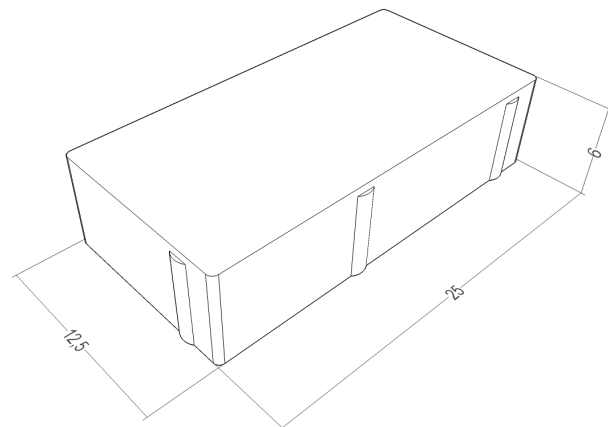

Posa "A Correre"

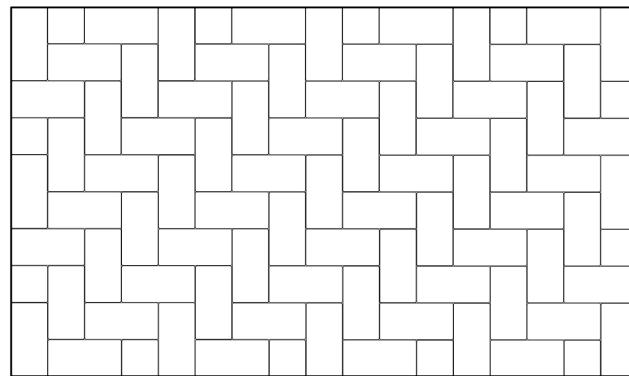

Posa "A Testate Piane"