

# RUSTICO 6



CERT. N°IT-4530



CERT. N°97152



CERT. N°P051



ICMQ ECO 0029

## CARATTERISTICHE GENERALI

SPESSORE	6 cm
PESO PAVIMENTAZIONE	±135 kg/m <sup>2</sup>
GEOMETRIA	13x13 cm
FABBISOGNO	±59 pz/m <sup>2</sup>
DENSITA' IMPASTO	≥2200 kg/m <sup>3</sup>

## CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

RESISTENZA TRAZIONE INDIRETTA PER TAGLIO	≥3.6 MPa
CARICO ROTTURA	≥250 N/mm
RESISTENZA SCIVOLAMENTO	SODDISFACENTE
RESISTENZA ABRASIONE	CLASSE 4 – MARCATURA I Li ≤ 20mm
ASSORBIMENTO ACQUA	CLASSE 2 – MARCATURA B Wa ≤ 6%
RESISTENZA GELO/DISGELO	CLASSE 3 – MARCATURA D L ≤ 1 kg/m <sup>2</sup>

## ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENZA SCIVOLAMENTO B.C.R.A.	μ≥0.74 (Attrito eccellente)
RESISTENZA GELO/DISGELO	DM30 <600g/mq - ALTA RESISTENZA (NORMA SIA 162/1 - PROVA n°9)
EMISSIONE DI AMIANTO	NESSUN CONTENUTO
SOLAR REFLECTANCE INDEX	SRI≥29% (COLORI SOLAR+)
CONTENUTO MATERIA RICICLATA	≥5% (UNI EN ISO 14021:2016)

## COLORI / FINITURE / IMBALLO

FINITURE	GRANITICA / PIETRA
COLORI	BRUNITO / PUNTINATO
TIPO IMBALLO	PALLETS
QUANTITA' IMBALLO	10.65 m <sup>2</sup>
PESO IMBALLO	±1.41 ton

## CERTIFICAZIONI & PRESTAZIONI



UNI EN 1338



Traffico leggero  
(massa veicoli ≤3.5 ton)



Antisdrucchiolo



Resistente all'abrasione



Resistente al gelo/disgelo



Alta riflettanza solare



Finitura Antismog Blue City®  
(su richiesta)




Inerti pregiati




Prestazioni ECO


## VISTA ELEMENTI & POSA IN OPERA

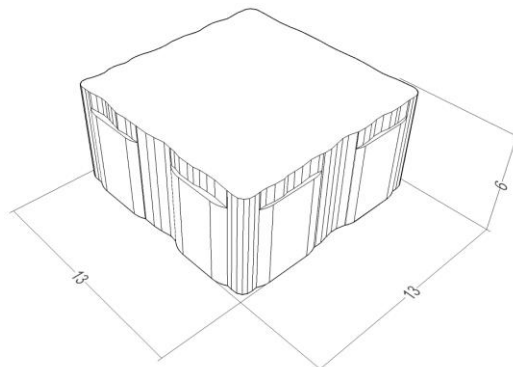

Posa "A Correre"

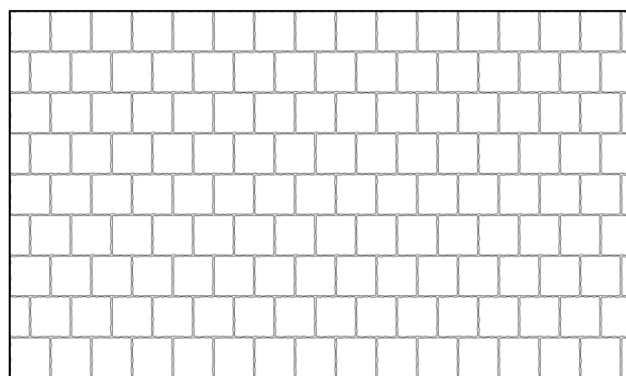

Posa "A Correre"

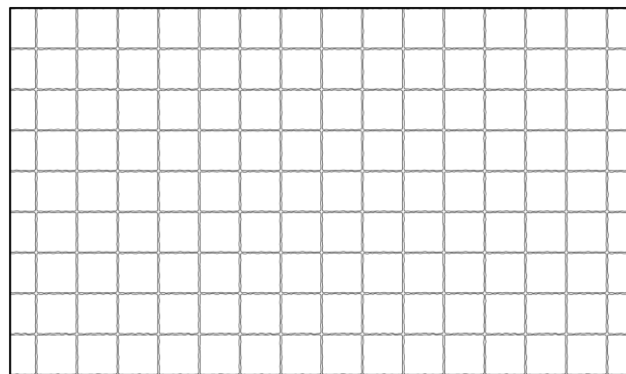

Posa "A Scacchiera"