

# DOPPIA T 8



CERT. N°IT-4530



CERT. N°97152



CERT. N°P051



ICMQ ECO 0029

## CARATTERISTICHE GENERALI

SPESORE	8 cm
PESO PAVIMENTAZIONE	±180 kg/m <sup>2</sup>
GEOMETRIA	16.5x20cm
FABBISOGNO	±35 pz/m <sup>2</sup>
DENSITA' IMPASTO	≥2200 kg/m <sup>3</sup>

## CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

RESISTENZA TRAZIONE INDIRETTA PER TAGLIO	≥3.6 MPa
CARICO ROTTURA	≥250 N/mm
RESISTENZA SCIVOLAMENTO	SODDISFACENTE
RESISTENZA ABRASIONE	CLASSE 4 – MARCATURA I Li ≤ 20mm
ASSORBIMENTO ACQUA	CLASSE 2 – MARCATURA B Wa ≤ 6%
RESISTENZA GELO/DISGELO	CLASSE 3 – MARCATURA D L ≤ 1 kg/m <sup>2</sup>

## ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENZA SCIVOLAMENTO B.C.R.A.	μ≥0.74 (Attrito eccellente)
RESISTENZA GELO/DISGELO	DM30 <600g/mq - ALTA RESISTENZA (NORMA SIA 162/1 - PROVA n°9)
EMISSIONE DI AMIANTO	NESSUN CONTENUTO
SOLAR REFLECTANCE INDEX	SRI≥29% (COLORI SOLAR+)
CONTENUTO MATERIA RICICLATA	≥5% (UNI EN ISO 14021:2016)



## COLORI / FINITURE / IMBALLO

FINITURE	QUARZOPORFIDO
COLORI	GRIGIO / NERO / ROSSO
TIPO IMBALLO	PALLETS
QUANTITA' IMBALLO	8.23 m <sup>2</sup>
PESO IMBALLO	±1.48 ton

## CERTIFICAZIONI & PRESTAZIONI

UNI EN 1338	Traffico pesante
Antisdrucchiolo	Resistente all'abrasione
Resistente al gelo/disgelo	Alta riflettanza solare
Finitura Antismog Blue City® (su richiesta)	Predisposto per posa di tipo meccanico
Prestazioni ECO	

## VISTA ELEMENTI & POSA IN OPERA

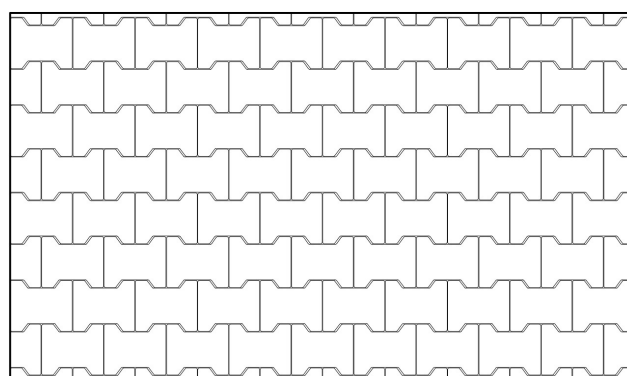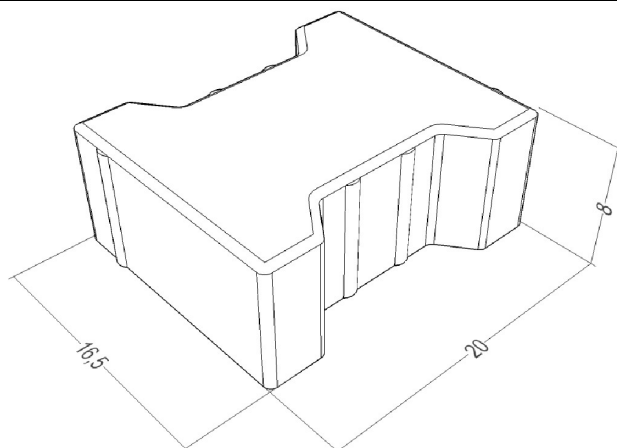

Posa "A Corriere"