




PAVIMENTAZIONI


**BENACUS 2.0** 

## PIETRA DI VERONA



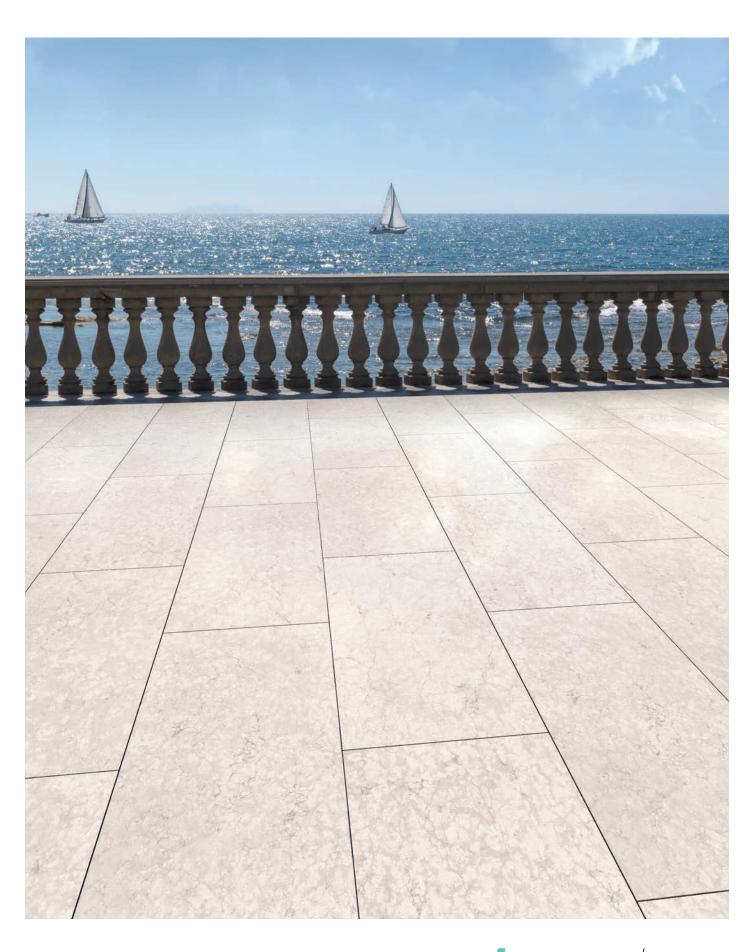


## PIETRA DI VERONA

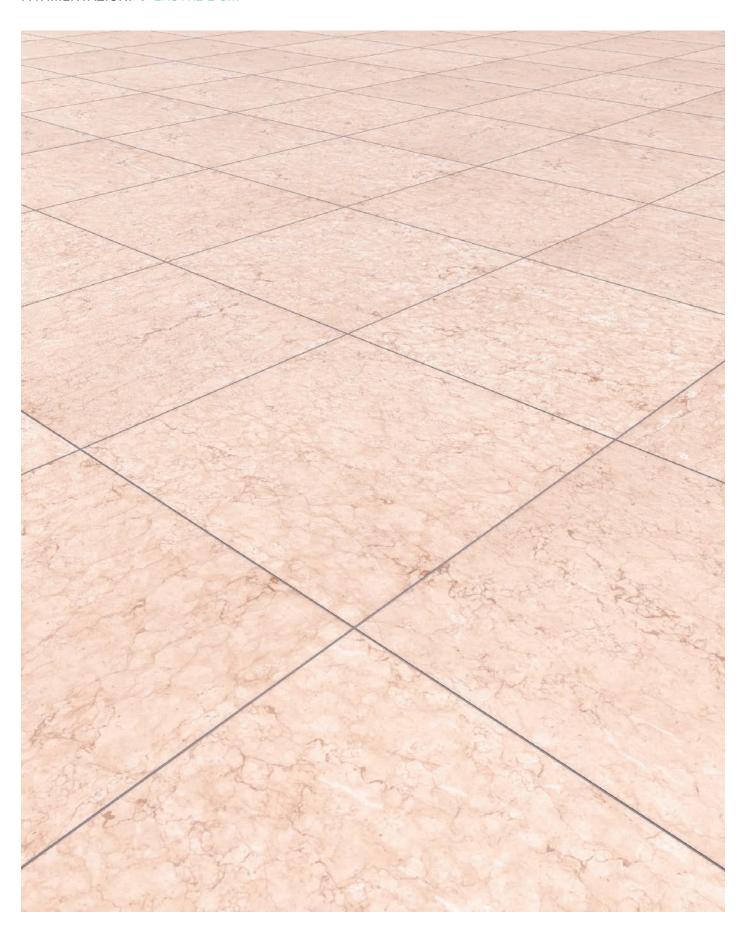




Colore Bianco Lessinia

Dimensione 90 x 90 cm



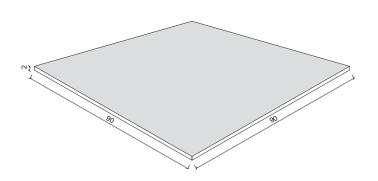


MISURE	COLORI
45 x 90 x h2 cm	Rosa Lessinia, Bianco Lessinia
90 x 90 x h2 cm	Rosa Lessinia, Bianco Lessinia



www.ferraribk.it/pietradiverona Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.





## **GARDA**

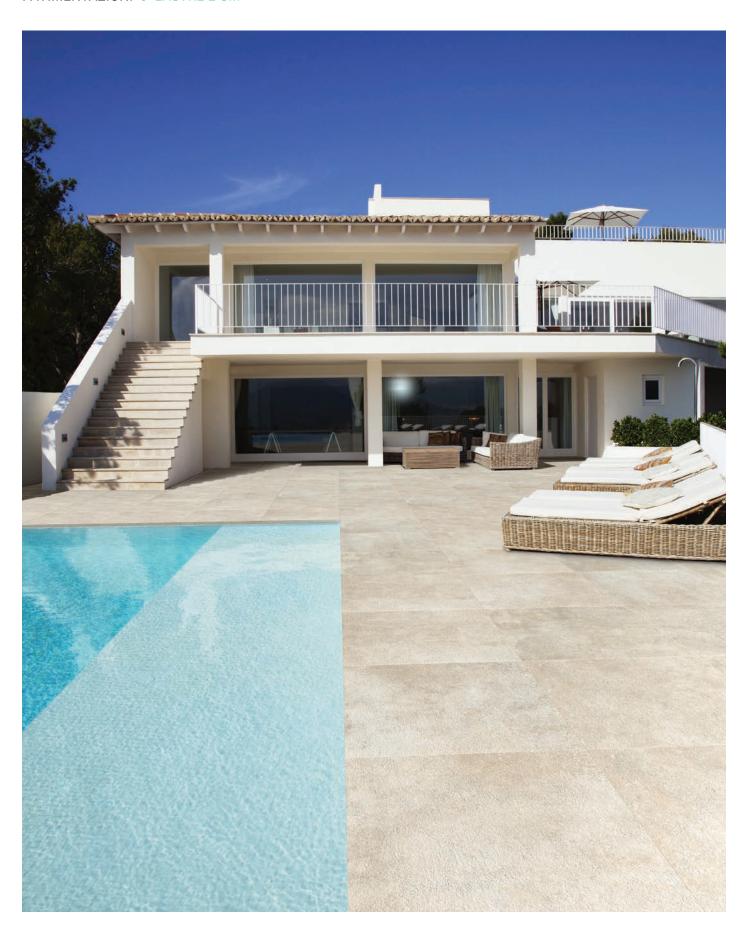







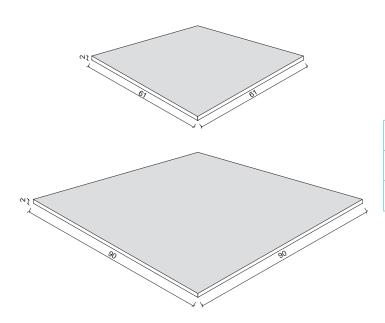

MISURE	COLORI
61 x 61 x h2 cm	Beige
90 x 90 x h2 cm	Beige



www.ferraribk.it/garda Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



## **BOLCA**

## PAVIMENTAZIONI / LASTRE 2 CM






Dimensione 61 x 61 cm





Dimensione 61 x 61 cm




MISURE	COLORI
61 x 61 x h2 cm	Oro Antico



www.ferraribk.it/bolca Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



# **SCAIA**

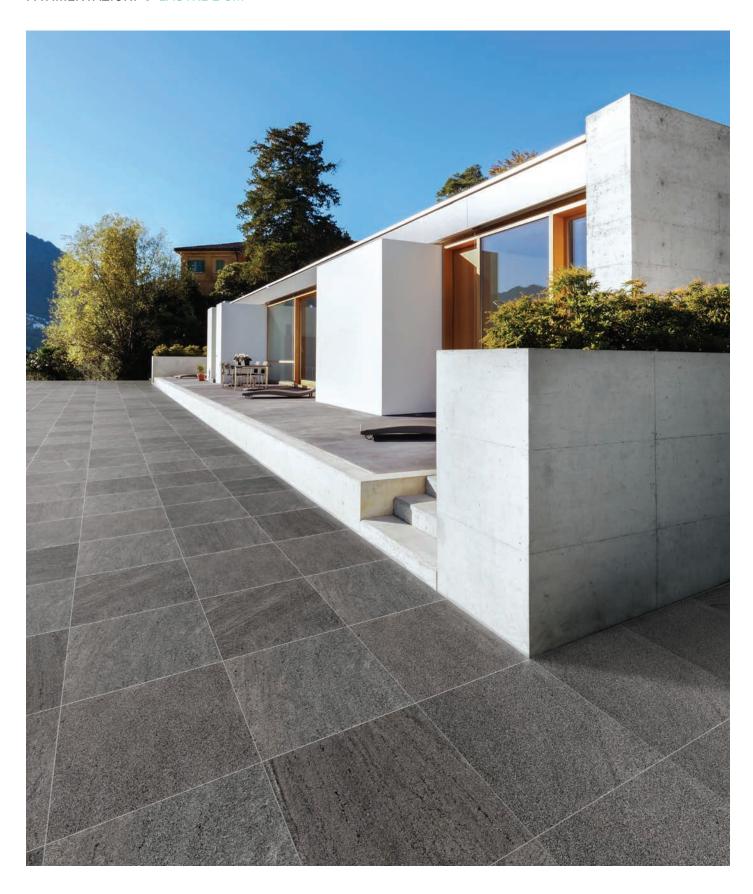








Dimensione 61 x 61 cm



MISURE	COLORI
61 x 61 x h2 cm	Antracite




www.ferraribk.it/scaia Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



## **CRODA**

PAVIMENTAZIONI / LASTRE 2 CM

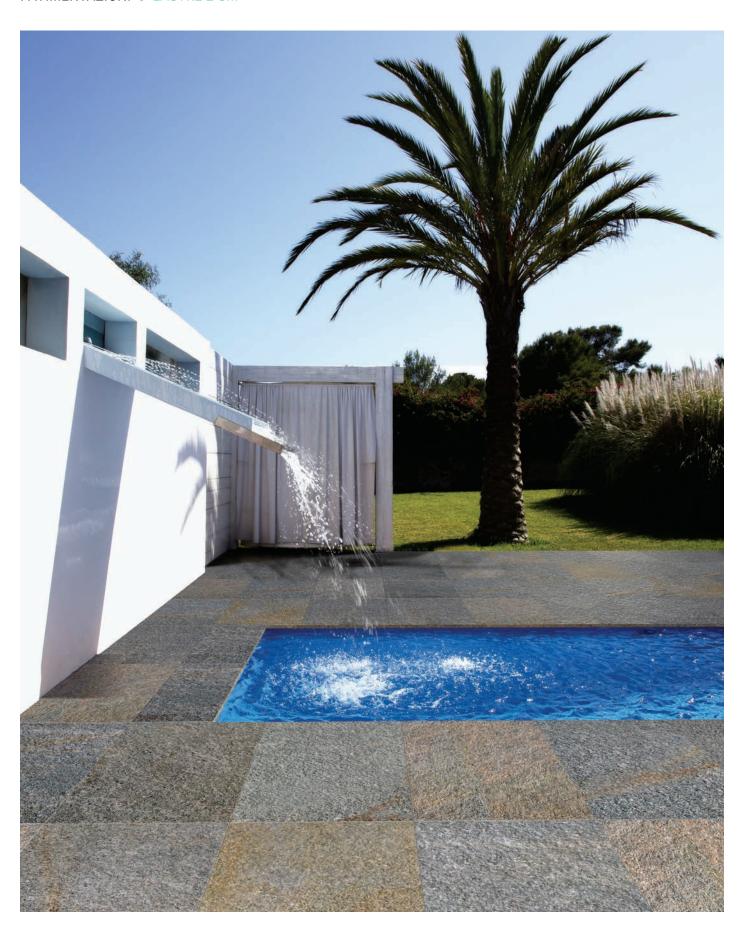




Dimensione 60 x 60 cm



Colore Grigio Roccia

Dimensione 60 x 60 cm




MISURE	COLORI
60 x 60 cm x h2 cm	Dolomite, Grigio Roccia



www.ferraribk.it/croda Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.




## **CORTINA**

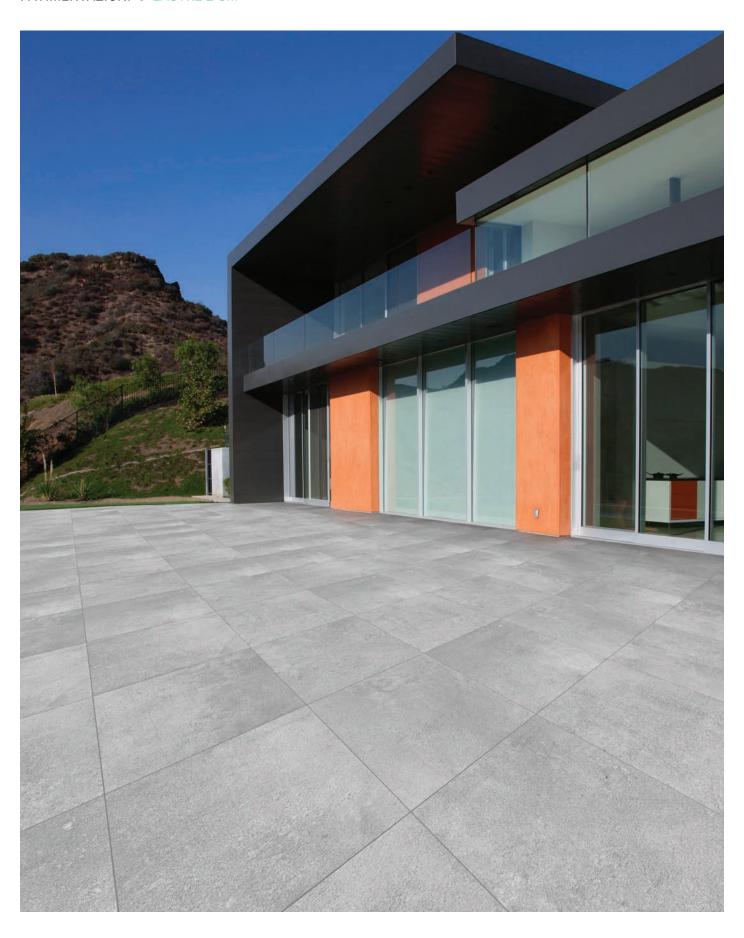



**Colore** Grigio Mix

Dimensione 80 x 80 cm




MISURE	COLORI
60 x 60 cm x h2 cm	Grigio Mix
80 x 80 cm x h2 cm	Grigio Mix



www.ferraribk.it/cortina Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.




# **CANSIGLIO**

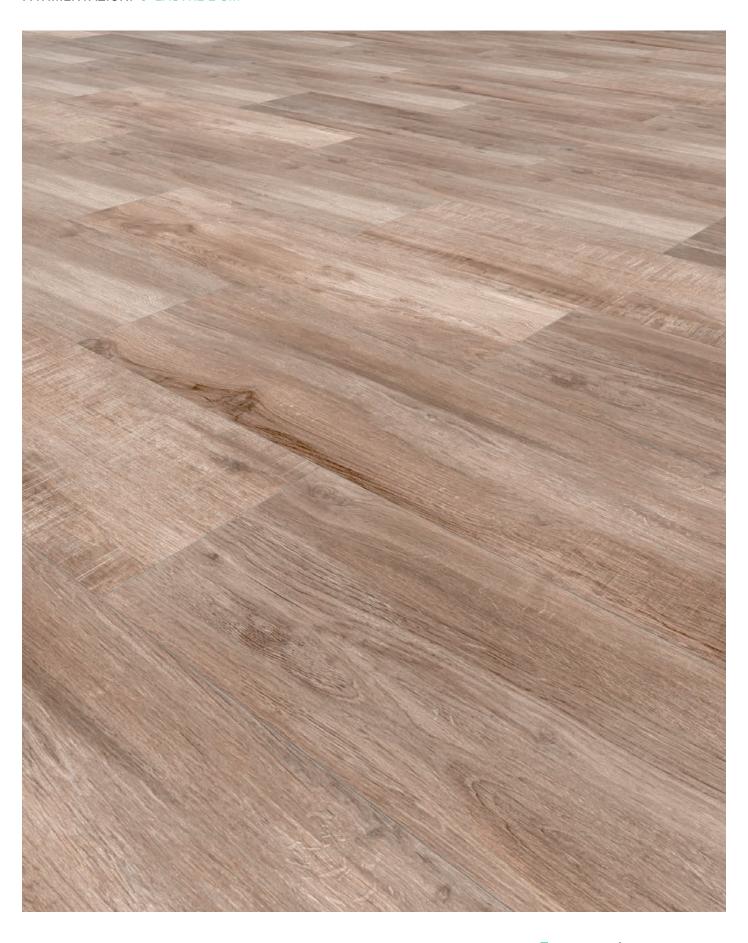



Colore Sbiancato

Dimensione 40 x 122,6 cm

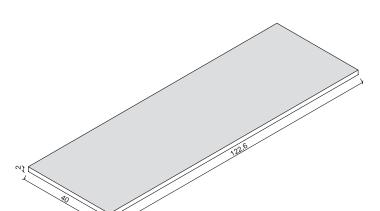

MISURE	COLORI
40 x 122,6 x h2 cm	Noce, Sbiancato



www.ferraribk.it/cansiglio Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



# Pezzi Speciali Lastre 2 cm

	Zoccolo costa bisellata	Zoccolo costa becco di civetta	Gradino - Bordo costa bisellata	Gradino - Bordo costa a Toro	Gradino - Bordo "L"	Gradino con superficie riportata sullo spessore
CORTINA	H 145 x 600	H 145 x 600	350 x 600	350 x 600	350 x 600 x H 50	350 x 600
Grigio Mix	H 145 x 800	H 145 x 800	350 x 800	350 x 800	350 x 800 x H 50	350 x 800
CRODA Dolomite, Grigio Roccia	H 145 x 600	H 145 x 600	350 x 600	350 x 600	350 x 600 x H 50	350 x 600
BOLCA Oro Antico	H 145 x 610	H 145 x 610	350 x 610	350 x 610	350 x 610 x H 50	350 x 610
SCAIA Antracite	H 145 x 610	H 145 x 610	350 x 610	350 x 610	350 x 610 x H 50	350 x 610
GARDA	H 145 x 610	H 145 x 610	350 x 610	350 x 610	350 x 610 x H 50	350 x 610
Beige	H 145 x 900	H 145 x 900	350 x 900	350 x 900	350 x 900 x H 50	350 x 900
PIETRA DI VE- RONA Bianco Lessinia, Rosa Lessinia	H 145 x 900	H 145 x 900	350 x 900	350 x 900	350 x 900 x H 50	350 x 900
CANSIGLIO Noce, Sbiancato	H 145 x 1226	H 145 x 1226	350 x 1226	350 x1226	350 x 1226 x H 50	350 x 1226
					<u> </u>	
	Alzata con scuretto	Taglio passante gocciolatoio	Canaletta lineare a fessura	Copri canaletta a fessura	Griglia forata	Coppia angolo griglia forata
CORTINA Grigio Mix	150 x 600 150 x 800		185 x 600 x H 100 185 x 800 x H 100	185 x 600 x H 50 185 x 800 x H 50	200 x 600 200 x 800	N°2 x 200 x 600 N°2 x 200 x 800
CRODA Dolomite, Grigio Roccia	150 x 600		185 x 600 x H 100	185 x 600 x H 50	200 x 600	N°2 x 200 x 600
BOLCA Oro Antico	150 x 610		185 x 610 x H 100	185 x 610 x H 50	200 x 610	N°2 x 200 x 610
SCAIA						
Antracite	150 x 610		185 x 610 x H 100	185 x 610 x H 50	200 x 610	N°2 x 200 x 610
GARDA	150 x 610		185 x 610 x H 100 185 x 610 x H 100	185 x 610 x H 50	200 x 610 200 x 610	N°2 x 200 x 610
GARDA Beige						
GARDA	150 x 610		185 x 610 x H 100	185 x 610 x H 50	200 x 610	N°2 x 200 x 610

## Consigli di posa

- Mantenere una fuga minima di 3 mm utilizzando stucchi e sigillanti di colore coordinato al materiale.
- Nei grandi formati evitare di far collimare i vertici di una piastrella con la metà delle altre per minimizzare eventuali imperfezioni di planarità.
- È consigliabile posare il materiale a correre con intervalli da 0 a 15 cm.
- Prelevare il materiale da almeno 5 scatole diverse al fine di ottenere un effetto cromatico migliore.
- Nel caso di posa a colla è opportuno utilizzare collanti specifici seguendo le indicazioni del produttore.
- Dopo la posa e la stuccatura pulire bene con acqua o con prodotti specifici, la superficie in modo che non restino aloni o incrostazioni.
- Assicurarsi che la pulizia sia perfetta per tutta la superficie e che l'acqua di risulta non rimanga sulla superficie stessa.

#### Tipologie di posa

- Posa sopraelevata.
- Posa a secco (su erba, ghiaia, sabbia).
- Posa su massetto con colla.

#### Tipologie di supporti per posa sopraelevata

- Supporto fisso 15 mm.
- Supporto regolabile 30-70 mm.
- Posa su massetto con colla.

Si consiglia di utilizzare sempre uno o più supporti anche al centro della singola piastrella per ottenere una migliore distribuzione dei carichi.

#### Certificazioni




## Caratteristiche tecniche (ISO 10545)

ASSORBIMENTO D'ACQUA	≤ 0,5%
FORZA DI ROTTURA	S≥1300 N
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	R ≥ 35 N/mm2
DILATAZIONE TERMICA LINEARE	< 9x10-5 °C-1
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	RESISTENTE
RESISTENZA GELO	RESISTENTE
RESISTENZA AGLI ACIDI	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO	GA
RESISTENZA ALLE MACCHIE	5


#### Altre caratteristiche tecniche

COEFFICIENTE DI ATTRITO D.M. 236/1989 test B.C.R.A.	GOMMA ASCIUTTA: $\mu$ = 0,62 GOMMA BAGNATA: $\mu$ = 0,51 CUOIO ASCIUTTO: $\mu$ = 0,62	ATTRITO SODDISFACENTE
GRADO DI SCIVOLOSITÀ metodo DIN 51130	R11	

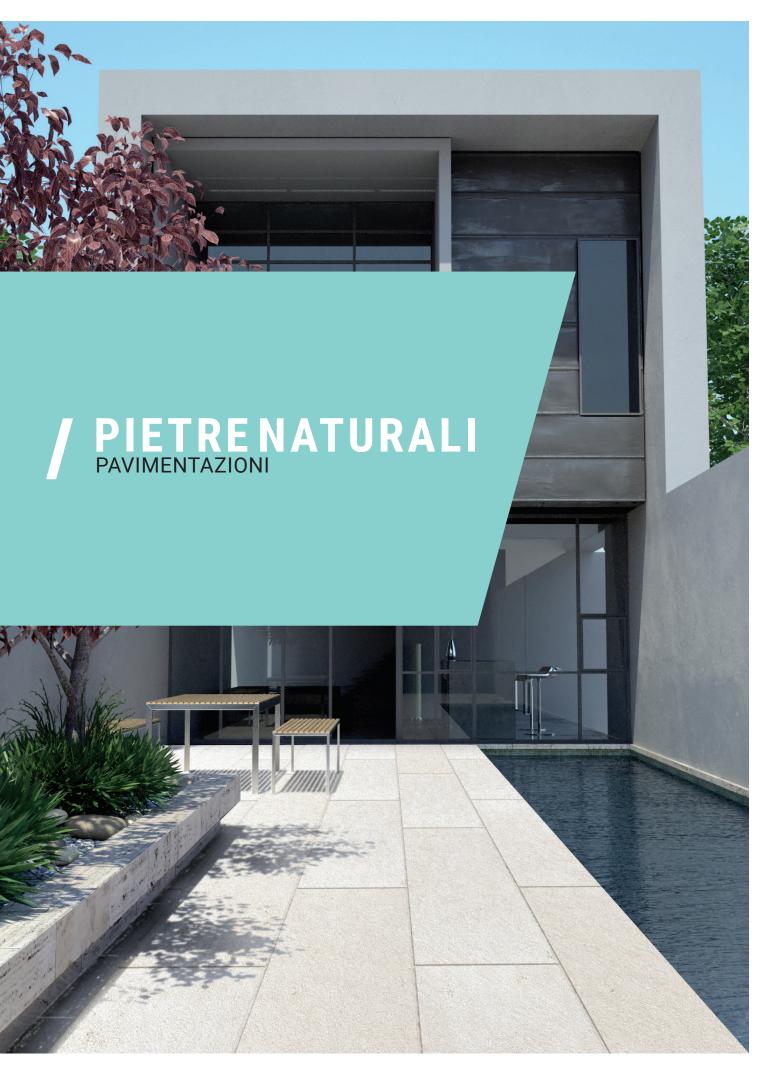

# TRAVERTINO CLASSICO

PAVIMENTAZIONI / PIETRE NATURALI

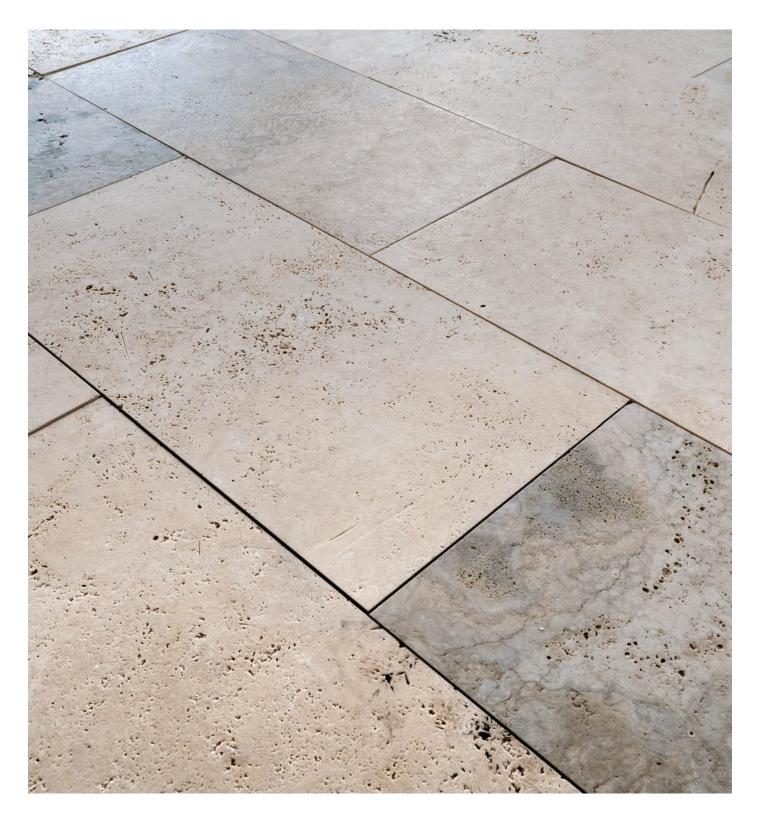


ARTICOLO	DIMENSIONE
Pavimento spazzolato foro aperto	30 x 60 x 3 cm
Pavimento spazzolato foro aperto	40 x 80 x 3 cm
Gradino spazzolato foro aperto con costa levigata	120 x 35 x 3 cm
Alzata spazzolata foro aperto	120 x 15 x 3 cm
Zoccolo spazzolato	15H x correre x 2 cm

www.ferraribk.it/travertinoclassico Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



## **PIETRA LUSERNA**

PAVIMENTAZIONI / PIETRE NATURALI

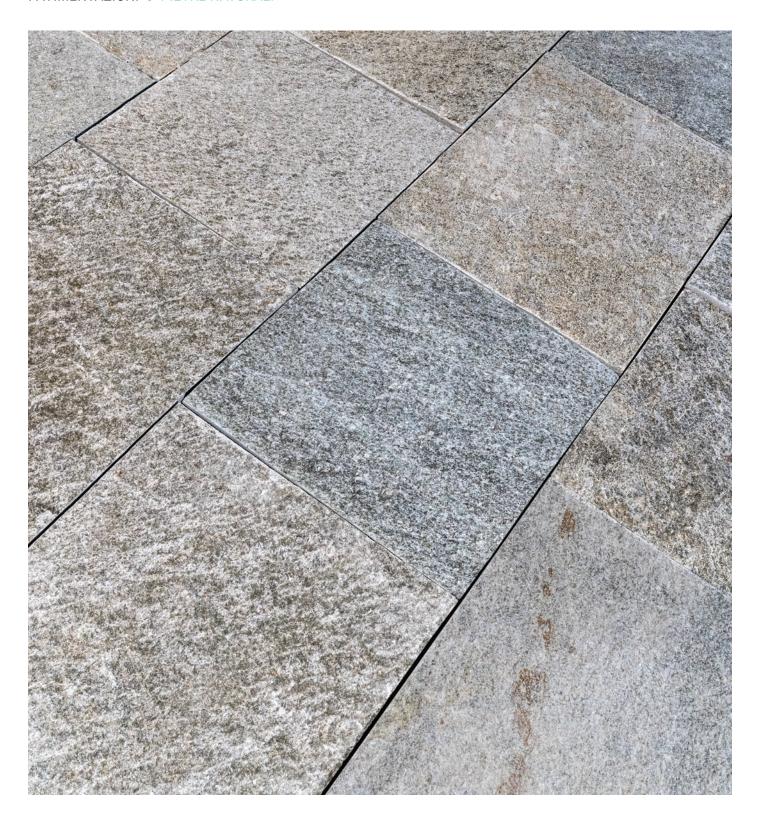


ARTICOLO	DIMENSIONE
Pavimento piano a spacco coste segate	30 x correre x 2/4 cm
Pavimento piano a spacco coste segate	40 x correre x 2/5 cm
Gradino piano fiammato costa levigata	120 x 35 x 3 cm
Alzata piano fiammato	120 x 15 x 3 cm
Zoccolo piano fiammato	15H x correre x 2 cm

www.ferraribk.it/pietraluserna Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



## **PIETRA DI TRANI**

PAVIMENTAZIONI / PIETRE NATURALI

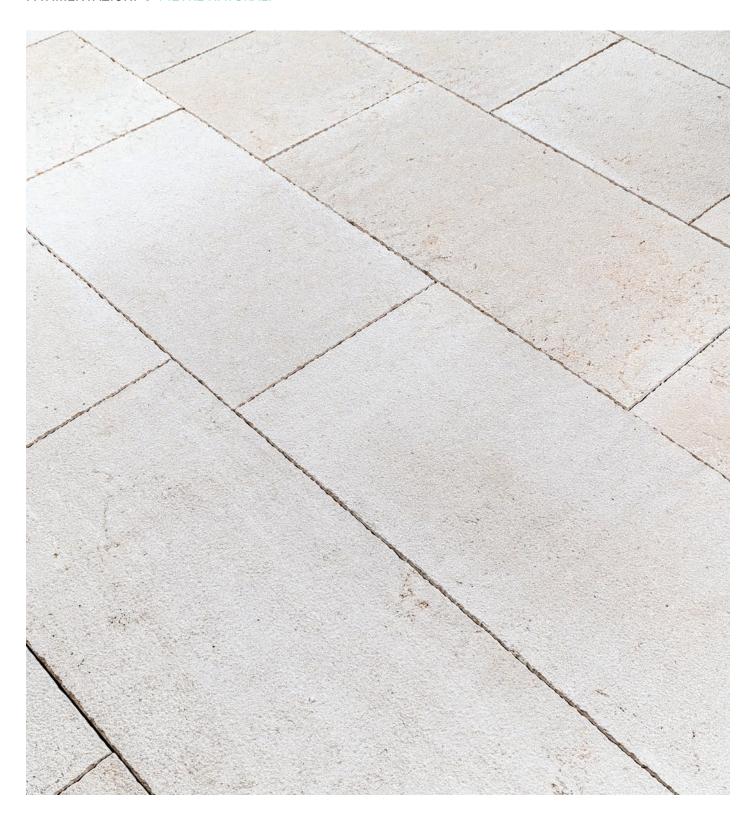


ARTICOLO	DIMENSIONE	
Pavimento bocciardato	30 x correre x 3 cm	
Pavimento bocciardato	40 x correre x 3 cm	
Gradino bocciardato con costa levigata	120 x 35 x 3 cm	
Alzata bocciardata	120 x 15 x 3 cm	
Zoccolo bocciardato	15H x correre x 2 cm	

www.ferraribk.it/pietraditrani Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



# QUARZITE GIALLO ORO PAVIMENTAZIONI / PIETRE NATURALI

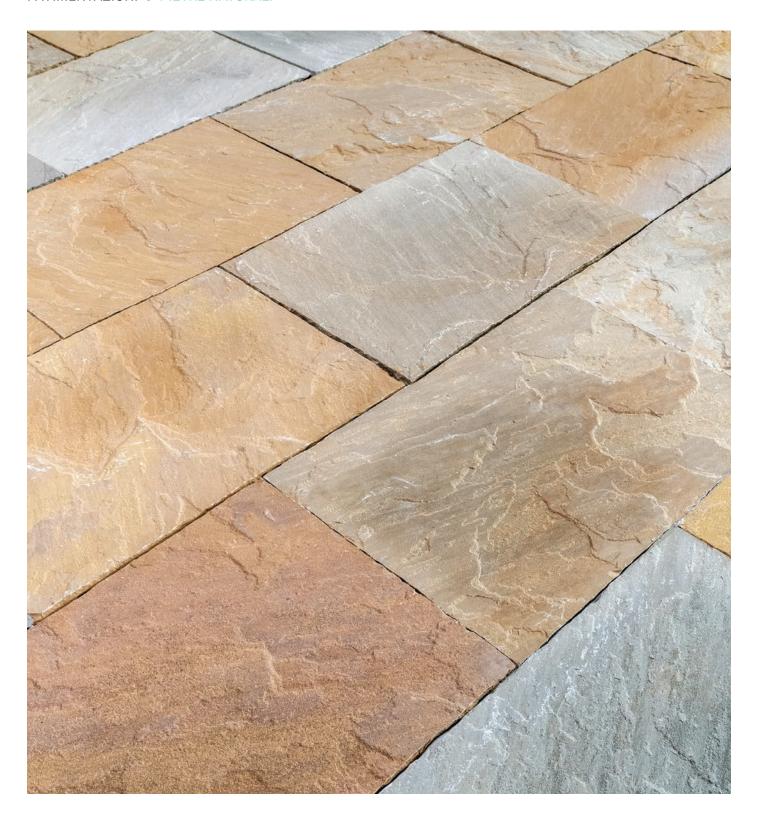


ARTICOLO	DIMENSIONE	
Pavimento a spacco	40 x 60 x 2,5/4 cm	
pavimento a spacco	20 x 40 x 2,5/4 cm	
Zoccolo un piano spacco e uno calibrato	20 x 40 x 2/2,2 cm	
Pedata lati a spacco	120 x 35 x 4/4,5 cm	
Zoccolo spazzolato	15H x correre x 2 cm	

www.ferraribk.it/quarzitegiallooro Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



# QUARZITE GRIGIA PAVIMENTAZIONI / PIETRE NATURALI

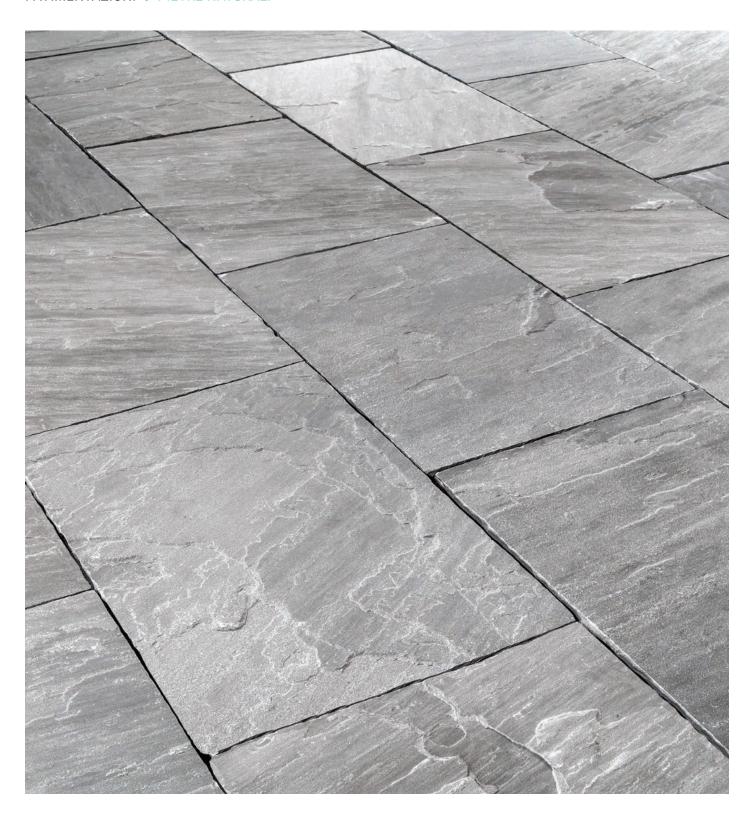

ARTICOLO	DIMENSIONE	
Pavimento piano a spacco	40 x 60 x 2,5/4 cm	
Pavimento piano a spacco	20 x 40 x 2,5/4 cm	
Zoccolo un piano spacco e uno calibrato	20 x 40 x 2/2,2 cm	
Pedata lati a spacco	120 x 35 x 4/4,5 cm	
Zoccolo spazzolato	15H x correre x 2 cm	

www.ferraribk.it/quarzitegrigia Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.




## PIETRA DELLA LESSINIA

PAVIMENTAZIONI / PIETRE NATURALI



ARTICOLO	DIMENSIONE	
Pavimento graffiato	50 x 100 x 3 cm	
Pavimento bocciardato	50 x 100 x 3 cm	
Gradino graffiato con costa levigata	100 x 35 x 3 cm	
Gradino bocciardato con costa levigata	100 x 35 x 3 cm	
Alzata graffiata	100 x 15 x 3 cm	
Alzata bocciardata	100 x 15 x 3 cm	
Zoccolo graffiato	15H x correre x 2 cm	
Zoccolo bocciardato	15H x correre x 2 cm	



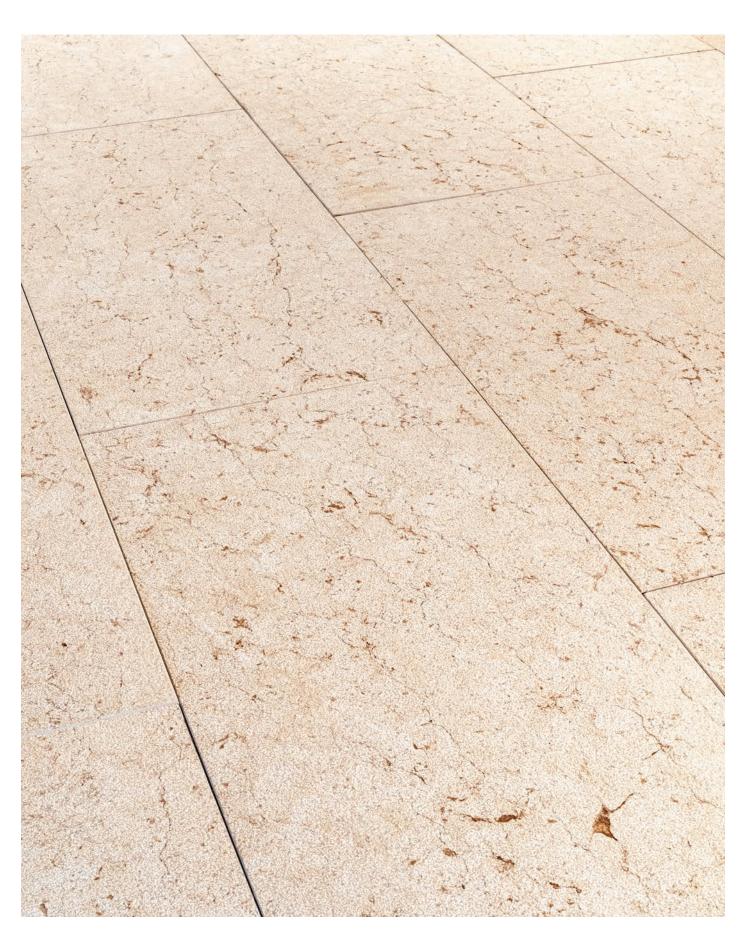

www.ferraribk.it/pietradellalessinia Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



## **CIOTTOLI E GRANULATI**

PAVIMENTAZIONI / CIOTTOLI E GRANULATI















## **CIOTTOLI E GRANULATI**

PAVIMENTAZIONI / CIOTTOLI E GRANULATI











www.ferraribk.it/ciottoli Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.





## Caratteristiche tecniche

TIPO	MISURA	KG / SACCO	SACCHI / BANCALE
BIANCO CARRARA CIOTTOLI	7/15 mm	25	40
BIANCO CARRARA CIOTTOLI	15/25 mm	25	40
BIANCO CARRARA CIOTTOLI	25/40 mm	25	40
BIANCO CARRARA CIOTTOLI	40/60 mm	25	40
BIANCO CARRARA GRANULATI	4 (8-12 mm)	25	40
ROSSO VERONA CIOTTOLI	7/15 mm	25	40
ROSSO VERONA CIOTTOLI	20/50 mm	25	40
ROSSO VERONA GRANULATI	4 (8-12 mm)	25	40
ROSSO VERONA GRANULATI	7 (22-30 mm)	25	40
FOGLIA VIOLA GRANULATI	(30-60 mm)	25	40
FOGLIA VERDE GRANULATI	(30-60 mm)	25	40
ARDESIA GRANULATI	7/8 (22-40 mm)	25	40

#### Ferrari BK S.r.l.

Sede centrale e area espositiva: Via Santa Caterina, 7 37023 Lugo di Grezzana (VR)

Tel. +39.045.880.10.66 - Fax +39.045.880.16.33

Showroom: Via Quattro Novembre - Angolo Strada Provinciale 206
27023 - Cassolnovo (PV) - Tel. +39. 0381.92.90.35 - Fax +39.0381.91.15.95