

# CORTINA 80x80

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| SPESSORE            | 2 cm                       |
| PESO PAVIMENTAZIONE | $\pm 47,67 \text{ kg/m}^2$ |
| GEOMETRIA           | (80x80) cm                 |
| FABBISOGNO          | $\pm 1,56 \text{ pz/m}^2$  |

## CARATTERISTICHE TECNICHE (ISO10545)

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| ASSORBIMENTO D'ACQUA           | $\leq 0,5\%$                                     |
| FORZA DI ROTTURA               | $S \geq 1300 \text{ N}$                          |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE      | $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$                       |
| DILATAZIONE TERMICA LINEARE    | $< 9 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI | RESISTENTE                                       |
| RESISTENZA GELO                | RESISTENTE                                       |
| RESISTENZA AGLI ACIDI          | LOW CONCENTRATION GLA<br>HIGH CONCENTRATION GHA  |
| RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO | GA   |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE        | 5  |

## ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| COEFFICIENTE DI ATTRITO<br>❖ D.M. 236/1989<br>test B.C.R.A. | GOMMA ASCIUTTA: $\mu = 0,62$<br>GOMMA BAGNATA: $\mu = 0,51$<br>CUOIO ASCIUTTO: $\mu = 0,62$ | ATTRITO<br>SODDISFACENTE |
| GRADO DI SCIVOLOSITA'<br>❖ metodo DIN 51130                 | R11   |                          |
| ❖ metodo DIN 51097  | A+B+C   |                          |

## COLORI / IMBALLO

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| COLORE           | GRIGIO MIX           |
| PEZZI/BOX        | n.1                  |
| BOX/PALLET       | 32 pz                |
| QUANTITA' PALLET | $25,60 \text{ m}^2$  |
| PESO PALLET      | $\pm 1,22 \text{ t}$ |

## CERTIFICAZIONI & PRESTAZIONI



UNI EN 14411



Pedonale



Antisdrucciolo




Resistente all'abrasione



Resistente al gelo/disgelo



## VISTA ELEMENTI

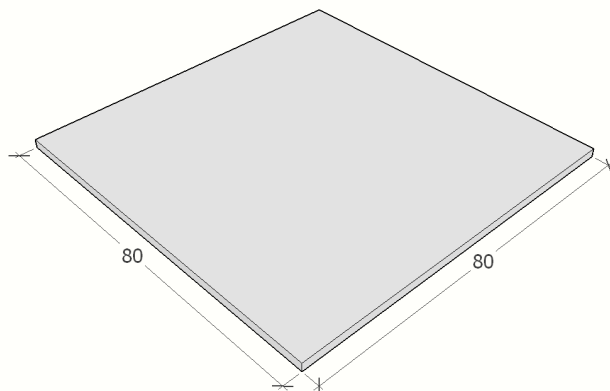

## COMPLEMENTI: ZOCCOLO (14,5x2x80) cm

COSTA BISELLATA

COSTA BECCO DI CIVETTA



## PEZZI SPECIALI

VEDI SCHEDA PEZZI SPECIALI:

- ALZATA CON SCURETTO
- GOCCIOLATOIO
- GRADINO CON COSTA BISELLATA
- GRADINO CON COSTA A TORO
- GRADINO "L"
- GRADINO CON COSTA RIPORTATA SULLO SPESSORE
- CANALETTA LINEARE A FESSURA
- COPRI CANALETTA A FESSURA
- GRIGLIA FORATA